



Transportoare

Benzi
transportoare

Rotile industriale

Inele O - Simeringuri
Lanțuri
și pinioane


Inele O - Simeringuri

Curele
de transmisie


Curele speciale



www.selftrust.ro

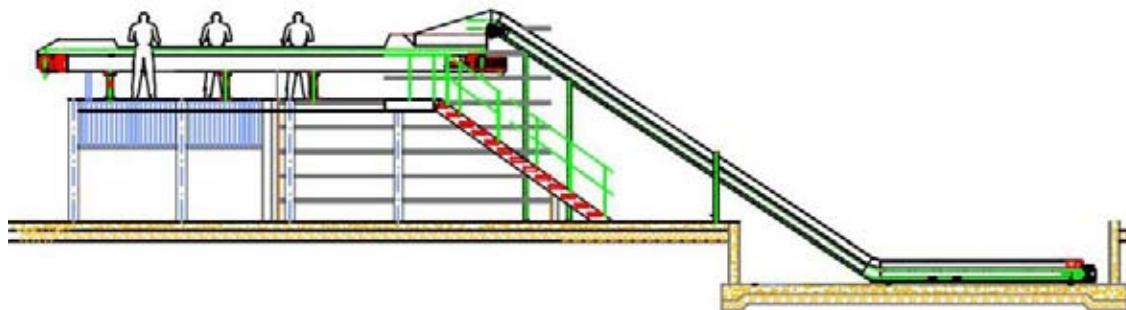

Statie sortare deseuri 4 posturi

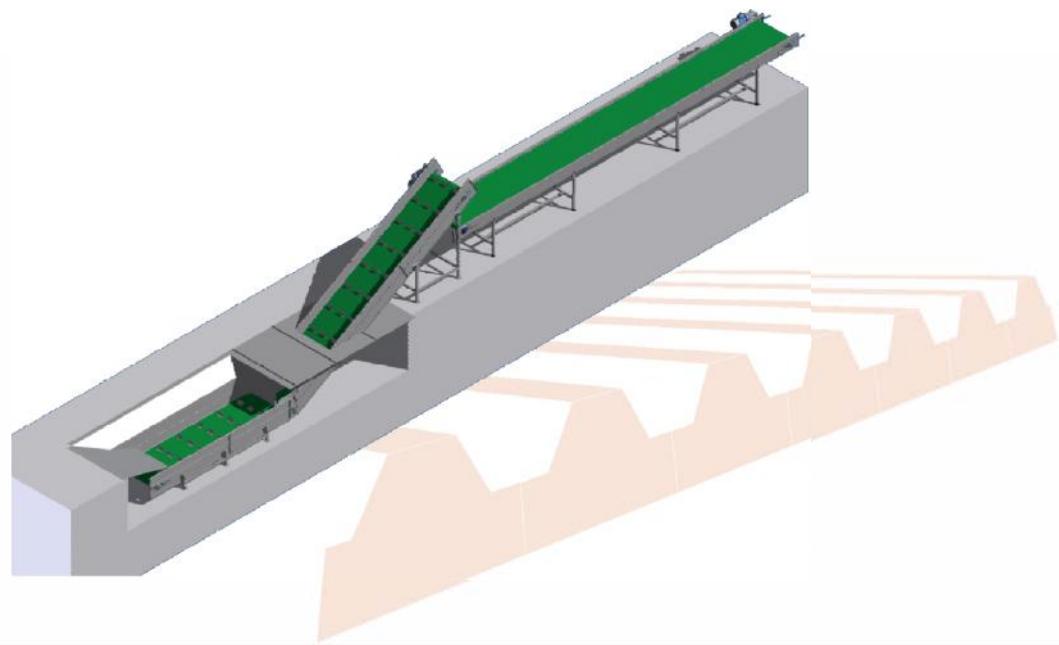

COD F 720 OF Ed.1 Rev.0

București, sector 4

Str. Laloșu nr. 2B

Tel / Fax 021 / 332.34.05, Tel. 0728 / 082.491

office2@selftrust.ro



lași

Str. Morilor nr. 68

Tel 0232 / 406.041, Tel. 0232 / 276.596

vanzari@selftrust.ro

SC SELF TRUST SRL, Sediu social: Strada Insula Verde nr.42, Sat Valea Lupului, Județ lași, RO12345038, J22-786/1999, Capital social 50.000 RON



Transportoare

Benzi
transportoare

Rotile industriale



Inele O - Simeringuri

Lanțuri
și pinioane

Curele speciale

Curele
de transmisie

Certificat Nr.6774


ISO 9001

www.selftrust.ro

Stacia contine:

1. Transportor unghiular de alimentare a benzii de sortare avand urmatoarele caracteristici:

- Transportorul are o lungime totală de 13550 mm, compusă dintr-un tronson orizontal de 4200 mm, un tronson de curbura de 350 mm și tronsonul în plan inclinat de 9000 mm, latimea utilă a benzii fiind de 1000 mm iar latimea mesei de transport 1040 mm.
- Transportorul este montat într-un buncar cu dimensiunile 4000 x 1400 x 1270 mm.
- Ansamblul este antrenat de un motor Delphi de 1.5 KW, 1500 RPM, alimentat la 230/400, cu o frecvență de 50 hz și este dotat cu un reductor melcat Motive Box 90 cu factor de reducție i=100.

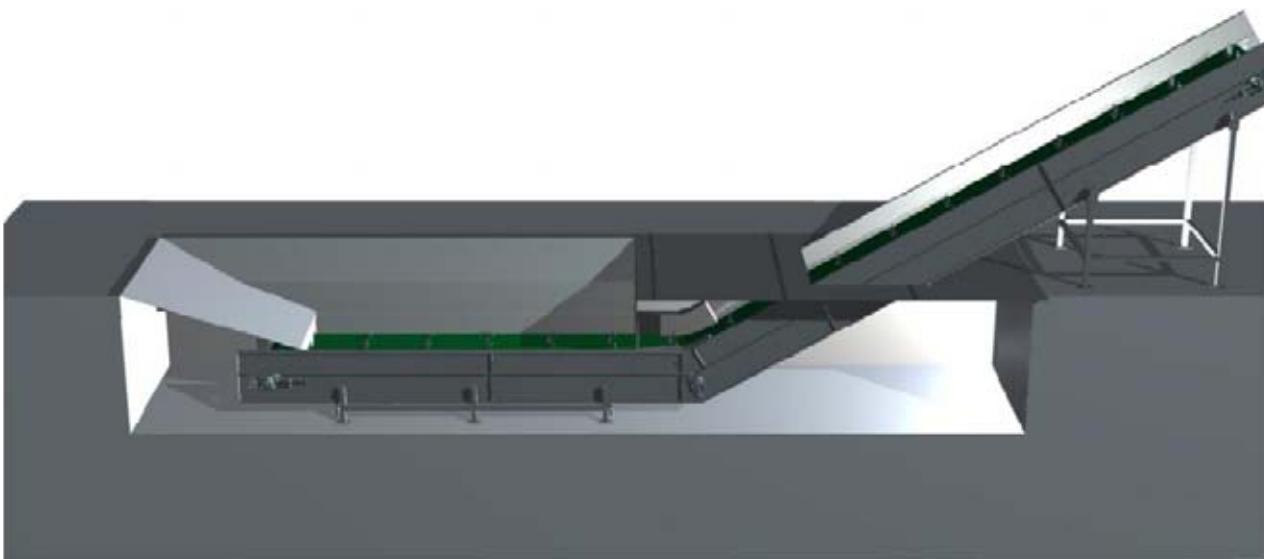

- Antrenarea este indirectă cu un raport 1:2.53, realizat prin intermediul a 2 pinioane 08B2 ($z_1=15$, $z_2=38$) respectiv a unui lant Gall 08B2.
- Banda transportoare este prevăzută cu 2 insertii de rezistență și are suprafața de transport din PVC cu grosimea de 2 mm rezistență la tăieturi și abraziune.
- Banda este prevăzută cu un ghidaj central 13/8 care asigură stabilitatea benzii pe traseul rectiliniu, acest lucru constituind un mare avantaj din punctul de vedere al exploatarii.
- Viteza nominală a benzii este 2.2 metri/minut și poate fi variată prin intermediul panoului de comandă în intervalul 1-3.5 metri/minut. În cazul în care se dorește o altă viteza nominală a benzii aceasta poate să se reflecte în cotatia de preț.



SELF TRUST S.R.L.



Transportoare



Benzi
transportoare



Rotile industriale



Inele O - Simeringuri



Lanțuri
și pinioane



Curele speciale



Curele
de transmisie




Certificat Nr.6774

ISO 9001



www.selftrust.ro

- Mantinele laterale metalice au inaltimea de h=200 mm si sunt dublate cu protectie flexibila impotriva patrunderii resturilor de deseuri intre banda si masa de alunecare.
- Intreaga structura este confectionata din tabla neagra decapata si profile din otel laminat vopsite in culoarea gri carbon sau orice alta culoare dorita de beneficiar.

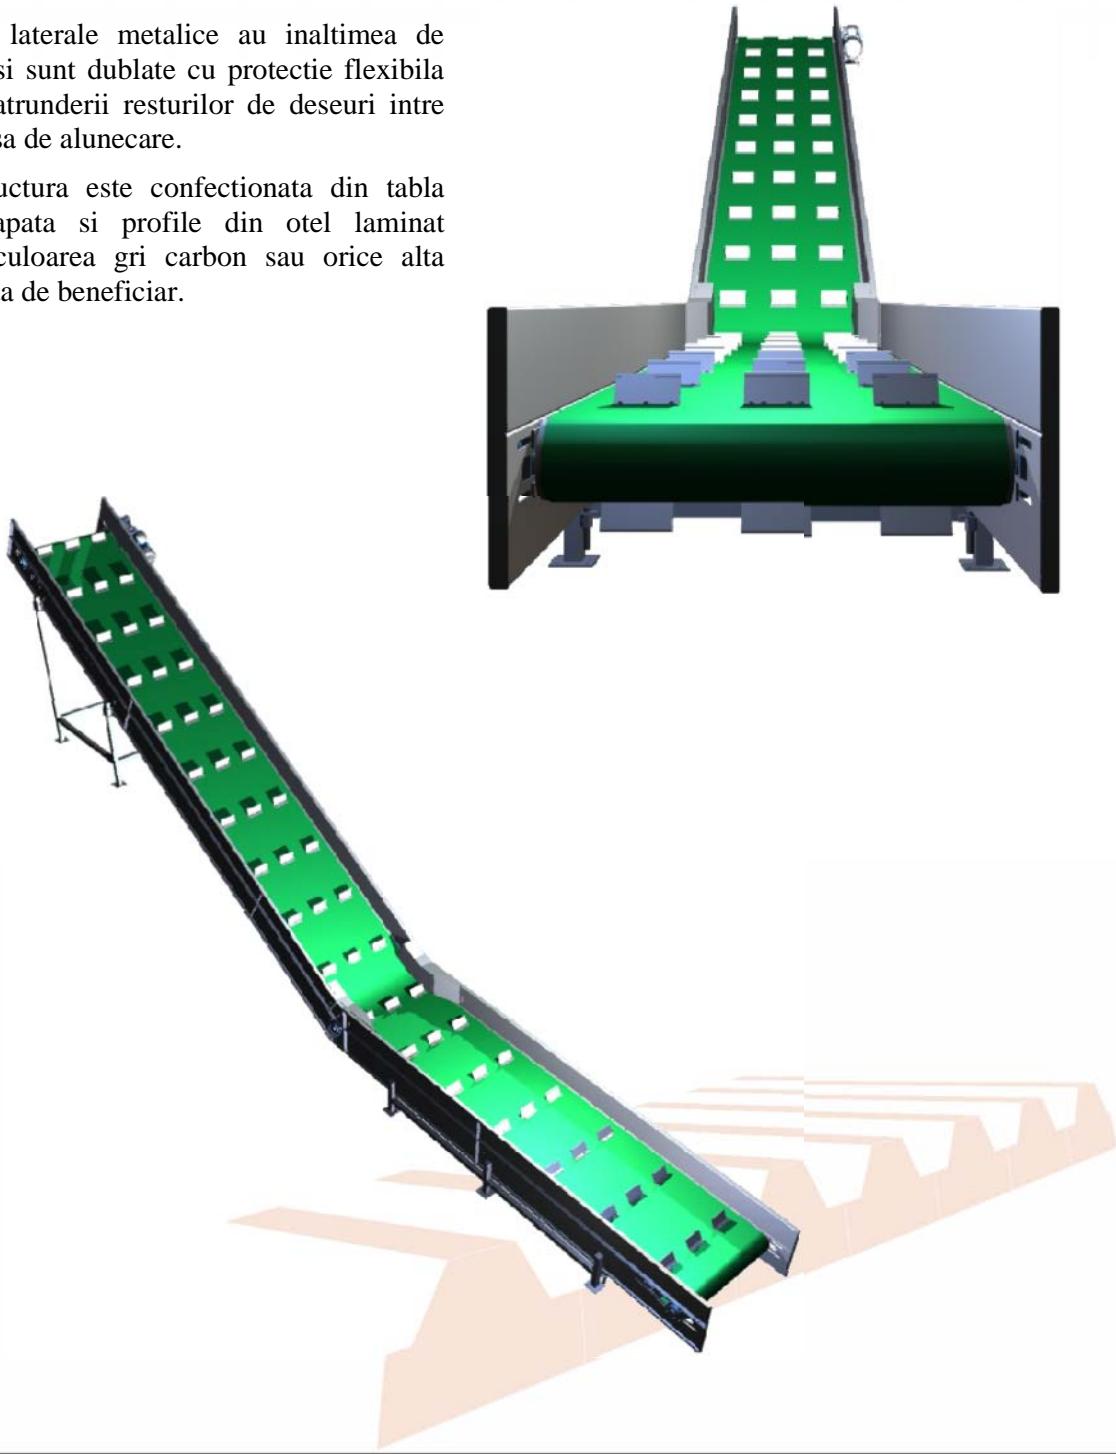

COD F 720 OF Ed.1 Rev.0

București, sector 4

Str. Laloșu nr. 2B

Tel / Fax 021 /332.34.05, Tel. 0728 / 082.491

office2@selftrust.ro



lași

Str. Morilor nr. 68

Tel 0232 / 406.041, Tel. 0232 / 276.596

vanzari@selftrust.ro

SC SELF TRUST SRL, Sediu social: Strada Insula Verde nr.42, Sat Valea Lupului, Județ lași, Ro12345038, J22-786/1999, Capital social 50.000 RON



Transportoare
Benzi
transportoare



Rotile industriale
Inele O - Simeringuri



Lanțuri
și pinioane




Curele speciale
Curele
de transmisie



www.selftrust.ro

2. Transportor de sortare cu 4 posturi avand urmatoarele caracteristici:

- Transportorul are o lungime totală de 8000 mm, latimea utilă a benzii fiind de 1000 mm iar latimea mesei de transport 1040 mm.
- Înaltimea de lucru este de 1050 mm având posibilitatea de reglare +/- 50 mm.
- Ansamblul este antrenat de un motor Delphi de 1.1 KW, 1500 RPM, alimentat la 230/400, cu o frecvență de 50 hz și este dotat cu un reductor melcat Motive Box 90 cu factor de reducție i=100.
- Antrenarea este indirectă cu un raport 1:2.53, realizat prin intermediul a 2 pinioane 08B2 (z1=15, z2=38) respectiv a unui lant Gall 08B2.
- Banda transportoare este prevăzută cu 2 inserții de rezistență și are suprafața de transport din PVC cu grosimea de 2 mm rezistență la tăieturi și abraziune (Anexa 1).
- Banda este prevăzută cu un ghidaj central 13/8 care asigură stabilitatea benzii pe traseul rectiliniu, acest lucru constituind un mare avantaj din punctul de vedere al explorației.
- Viteza nominală a benzii este 2.2 metri/minut și poate fi variată prin intermediul panoului de comandă în intervalul 1-3.5 metri/minut. În cazul în care se dorește o alta viteza nominală a benzii aceasta poate să se reflecte în cotiza de preț.
- Mantinele laterale metalice au înaltimea de h=50 mm și sunt dublate cu protecție flexibilă împotriva patrunderii resturilor de deseuri între banda și masa de alunecare.
- Întreaga structură este confectionată din tablă neagră decapată și profile din otel laminat vopsite în culoarea gri carbon sau orice altă culoare dorită de beneficiar.

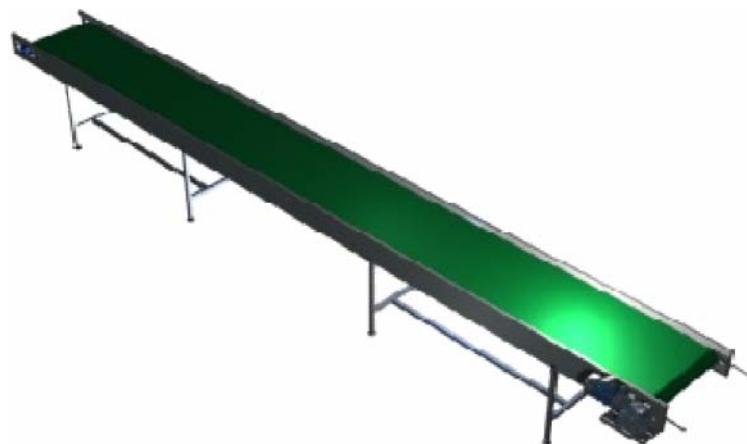

COD F 720 OF Ed.1 Rev.0

București, sector 4

Str. Laloșu nr. 2B

Tel / Fax 021 / 332.34.05, Tel. 0728 / 082.491

office2@selftrust.ro



SC SELF TRUST SRL, Sediu social: Strada Insula Verde nr.42, Sat Valea Lupului, Județ Iași, RO12345038, J22-786/1999, Capital social 50.000 RON

Iași

Str. Morilor nr. 68

Tel 0232 / 406.041, Tel. 0232 / 276.596

vanzari@selftrust.ro

SELF TRUST S.R.L.



Transportoare
Benzi
transportoare



Rotile industriale
Lanțuri
și pinioane



Inele O - Simeringuri
Curele speciale




Curele
de transmisie



www.selftrust.ro

3. Panou centralizat de comanda PC 3.7 KW

- Contine elementele de protectie electrica specifice necesare pentru protectia motorului impotriva caderilor sau cresterilor de tensiune de la reteaua electrica de alimentare si pentru cazul in care motorul prezinta anomalii in functionare.
- De asemenea panoul contine convertizor electric de frecventa si potentiometru exterior prin care se poate realiza variația vitezei de rotatie a motorului si implicit a vitezei de lucru a benzii.
- Panoul de comanda include intrerupator general de alimentare, intrerupatoare pentru comanda fiecarui motor in parte precum si indicatoare luminoase de semnalizare. Butoanele pentru oprirea de urgență instalate pe fiecare transportor sunt conectate la panoul de comanda.

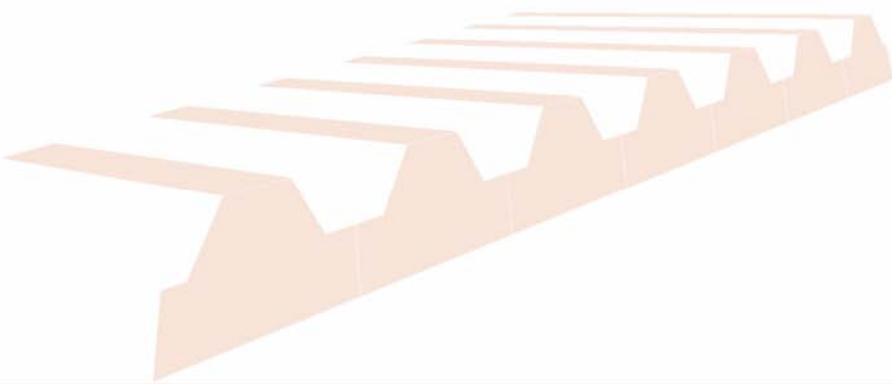

COD F 720 OF Ed.1 Rev.0

București, sector 4
Str. Laloșu nr. 2B
Tel / Fax 021 / 332.34.05, Tel. 0728 / 082.491
office2@selftrust.ro



lași
Str. Morilor nr. 68
Tel 0232 / 406.041, Tel. 0232 / 276.596
vanzari@selftrust.ro

SC SELF TRUST SRL, Sediu social: Strada Insula Verde nr.42, Sat Valea Lupului, Județ lași, RO12345038, J22-786/1999, Capital social 50.000 RON

SELF TRUST S.R.L.



Transportoare



Benzi
transportoare



Rotile industriale



Inele O - Simeringuri
Lanțuri
și pinioane




Curele speciale
Curele
de transmisie



Certificat Nr.6774
ISO 9001



www.selftrust.ro

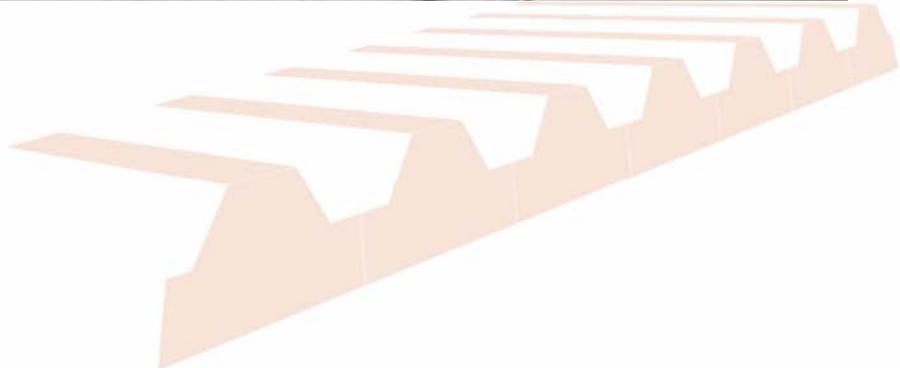

COD F 720 OF Ed.1 Rev.0

București, sector 4

Str. Laloșu nr. 2B

Tel / Fax 021 /332.34.05, Tel. 0728 / 082.491

office2@selftrust.ro



lași

Str. Morilor nr. 68

Tel 0232 / 406.041, Tel. 0232 / 276.596

vanzari@selftrust.ro

SC SELF TRUST SRL, Sediu social: Strada Insula Verde nr.42, Sat Valea Lupului, Județ lași, Ro12345038, J22-786/1999, Capital social 50.000 RON

SELF TRUST S.R.L.

Transportoare



Benzi
transportoare



Rotile industriale



Inele O - Simeringuri



Lanțuri
și pinioane



Curele de transmisie



Curele speciale



www.selftrust.ro



COD F 720 OF Ed.1 Rev.0

București, sector 4

Str. Laloșu nr. 2B

Tel / Fax 021 / 332.34.05, Tel. 0728 / 082.491

office2@selftrust.ro



lași

Str. Morilor nr. 68

Tel 0232 / 406.041, Tel. 0232 / 276.596

vanzari@selftrust.ro

SC SELF TRUST SRL, Sediu social: Strada Insula Verde nr.42, Sat Valea Lupului, Județ lași, RO12345038, J22-786/1999, Capital social 50.000 RON

SELF TRUST S.R.L.



Transportoare



Benzi
transportoare



Rotile industriale



Inele O - Simeringuri
Lanțuri
și pinioane



Inele O - Simeringuri



Curele de transmisie



Curele speciale



www.selftrust.ro



COD F 720 OF Ed.1 Rev.0

București, sector 4

Str. Laloșu nr. 2B

Tel / Fax 021 / 332.34.05, Tel. 0728 / 082.491

office2@selftrust.ro



lași

Str. Morilor nr. 68

Tel 0232 / 406.041, Tel. 0232 / 276.596

vanzari@selftrust.ro

SC SELF TRUST SRL, Sediul social: Strada Insula Verde nr.42, Sat Valea Lupului, Județ lași, RO12345038, J22-786/1999, Capital social 50.000 RON

SELF TRUST S.R.L.



Transportoare
Benzi
transportoare



Rotile industriale



Inele O - Simeringuri
Lanțuri
și pinioane



Inele O - Simeringuri



Curele
de transmisie



Curele speciale



Certificat Nr.6774
ISO 9001



www.selftrust.ro



COD F 720 OF Ed.1 Rev.0

București, sector 4

Str. Laloșu nr. 2B

Tel / Fax 021 /332.34.05, Tel. 0728 / 082.491

office2@selftrust.ro



lași

Str. Morilor nr. 68

Tel 0232 / 406.041, Tel. 0232 / 276.596

vanzari@selftrust.ro

SC SELF TRUST SRL, Sediul social: Strada Insula Verde nr.42, Sat Valea Lupului, Județ lași, RO12345038, J22-786/1999, Capital social 50.000 RON

SELF TRUST S.R.L.



Transportoare



Benzi
transportoare



Rotile industriale



Inele O - Simeringuri
Lanțuri
și pinioane



Curele speciale
Curele
de transmisie



Certificat Nr.6774
ISO 9001



www.selftrust.ro



COD F 720 OF Ed.1 Rev.0

București, sector 4

Str. Laloșu nr. 2B

Tel / Fax 021 /332.34.05, Tel. 0728 / 082.491

office2@selftrust.ro



lași

Str. Morilor nr. 68

Tel 0232 / 406.041, Tel. 0232 / 276.596

vanzari@selftrust.ro

SC SELF TRUST SRL, Sediul social: Strada Insula Verde nr.42, Sat Valea Lupului, Județ lași, RO12345038, J22-786/1999, Capital social 50.000 RON

SELF TRUST S.R.L.



Transportoare



Benzi
transportoare



Rotile industriale



Inele O - Simeringuri



Lanțuri
și pinioane



Curele speciale



Curele
de transmisie



Curele speciale



www.selftrust.ro



COD F 720 OF Ed.1 Rev.0

București, sector 4

Str. Laloșu nr. 2B

Tel / Fax 021 /332.34.05, Tel. 0728 / 082.491

office2@selftrust.ro



lași

Str. Morilor nr. 68

Tel 0232 / 406.041, Tel. 0232 / 276.596

vanzari@selftrust.ro

SC SELF TRUST SRL, Sediu social: Strada Insula Verde nr.42, Sat Valea Lupului, Județ lași, RO12345038, J22-786/1999, Capital social 50.000 RON